


M-150 A

Amplificador de 50 W


Este módulo possibilita a construção de uma estereofonadora de alta fidelidade de até 50 W ou estereofonadora de até 100 W (usando-se duas unidades).
 próximo para construção de grandes ambientes. Trata-se de um conjunto versátil, que pode ser usado em conjunto com qualquer pré-amplificador de boa qualidade como por exemplo: o M-201 (monofônico) ou M-202 (estereofônico). O kit contém todas as peças necessárias à montagem do amplificador e da respectiva fonte de alimentação (exceto o transformador).
 Um manual de instruções lertamento ilustrado simplifica ainda mais a sua execução.

ESPECIFICAÇÕES


Tensão de alimentação	45 V	45 V
Impedância da carga	4 Ω	8 Ω
Possibilidade com 10% de distorção		
(1 kHz):		
Potência nominal	52 W	31 W
Consumo de corrente sem sinal	50 W	30 W
Consumo de corrente referente à potência nominal	15 mA	15 mA
Sensibilidade referente ao início do cisalhamento	1.63 A	0.69 A
Impedância de entrada	270 mV	290 mV
Resposta em frequência (-3 dB)	100 kHz	100 kHz
Relação sinal/ruído	30 Hz a 30 kHz	30 dB
	50 dB	50 dB

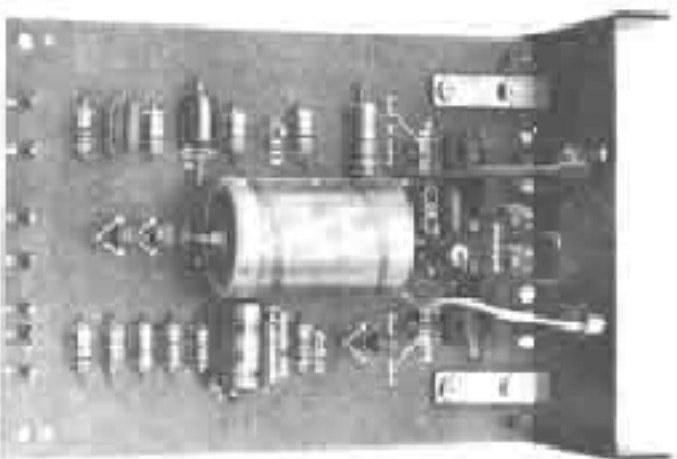

AudioList

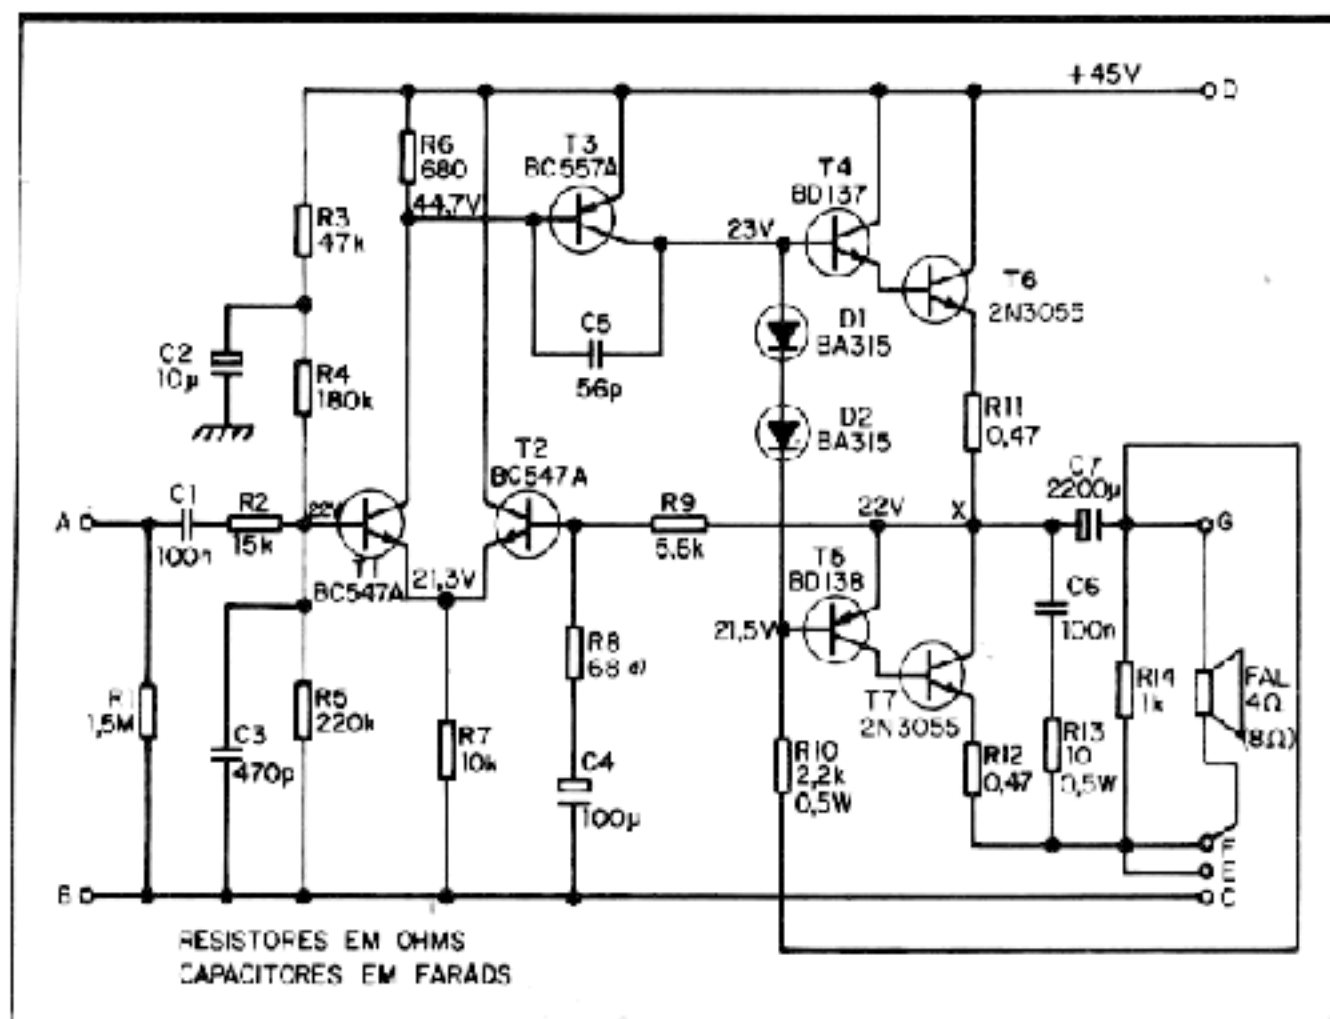

AudioList

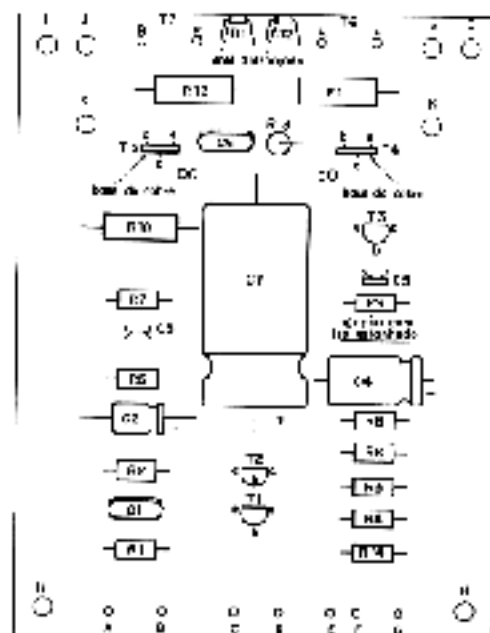

Medidas: 63 x 80 mm

